ZP SERIE

Das High-End-LPTENT, ein echtes Innovationskonzentrat für optimale Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung. Sicher eines der besten Zelte der Welt.

Beständige Struktur

Zertifiziertes CTS

Aufbau in 30 Sekunden

10 Jahre Garantie

100% anpassbar

Europäische Normen

Verstärktes Aluminiumprofil mit Rillen für eine maximale Verwindungssteifigkeit und mehr Modularität (Schiebewände und andere Optionen).

VORTEILE ZP

- Schiebewandsystem
- Hohe Zuverlässigkeit und hohe Festigkeit
- Ergonomie und leichte Handhabung («no effort» -System)
- Zahlreiche Modularitätsoptionen
- Intensiver Gebrauch
- Wind> 100km / h (bei entsprechender Verankerung)

1. ZP-Verriegelungsgriff
2. Glasfaseranschlussstück.
3. Schere aus eloxiertem Aluminium
4. Komplett luftdicht abschließbar Unterteil durch Klettverschluss
5. Integrierter Zurrring
6. Schiebewand oben
7. Schiebewand auf der Stange
8. Verstärkung und Befestigung an der Schere
9. Verstellbares Profil aus eloxiertem Aluminium EN 573 6060
10. Fußplatte aus Stahl

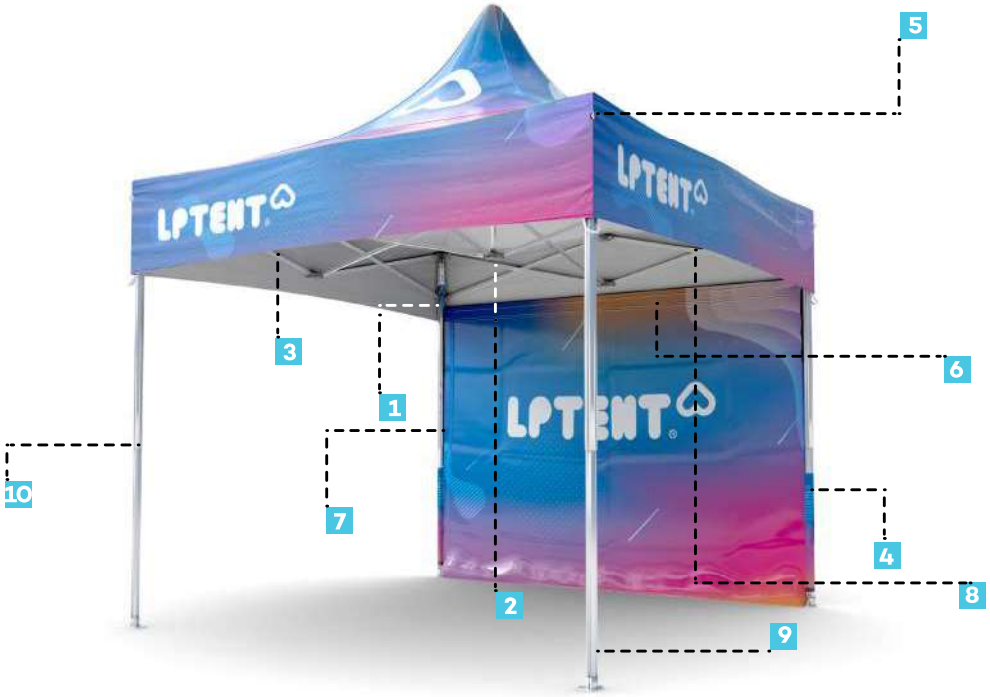

Struktur	Dimension und Größe	Gewicht	Maße gefaltet	Masthöhe	Füßen	Masten	Fläche	Kopfbandhöhe
ZP330	3x3 m	38kg	1,60x0,36x0,40	3,60m	4	1	9m²	1,80 à 2,00m
ZP345	3x4,5 m	48kg	1,60x0,36x0,53	3,60m	4	2	13,50m²	1,80 à 2,00m
ZP360	3x6 m	67kg	1,60x0,36x0,65	3,60m	6	2	18m²	1,80 à 2,00m
ZP440	4x4 m	45kg	2,01x0,36x0,40	4,20m	4	1	16m²	1,80 à 2,00m
ZP460	4x6 m	57kg	2,01x0,36x0,54	4,20m	4	2	24m²	1,80 à 2,00m
ZP480	4x8 m	78kg	2,01x0,36x0,68	4,20m	6	3	32m²	1,80 à 2,00m
ZP550	5x5m	77kg	1,60x0,60x0,60	4,30m	4	1	25m²	1,80 à 2,00m
ZP660	6x6m	98kg	1,60x0,60x0,60	4,30m	8	1	36m²	1,80 à 2,00m
ZP6HEXA	Ø6m	86kg	1,60x0,73x0,80	3,60m	6	1	23,2m²	1,80 à 2,00m